



Coffres pour hôtel

Accessories



www.neb.fr

Let it B cool. Everywhere.

@ Safe 10 K Données techniques

125
100
80



Volume intérieur	9 Litres
Épaisseur acier	Corps 2 - porte 5 mm
Système de fermeture	Mécanique à clé
Ressort d'ouverture	Non
Combinaison alphanumérique	Non
Afficheur	Non
Mémoire flash	Non
Ouverture de sécurité	Non
Avertisseur sonore	Non
Avertisseur lumineux	Non
Tapis interne	Oui

Clé spéciale à quatre caractères
Spezialschlüssel mit vierfachem Bart

@ Safe 10 E Plus Données techniques

125
100
85



Volume intérieur	9 Litres
Épaisseur acier	Corps 2 - porte 5 mm
Système de fermeture	Motorisée électronique
Ressort d'ouverture	Oui
Combinaison alphanumérique	1-9 chiffres
Afficheur retroéclairé	9 chiffres
Mémoire flash	Oui
Ouverture de sécurité	Ib card ou clé de déverrouillage
Avertisseur sonore	Oui
Avertisseur lumineux	Oui
Tapis interne	Oui
Batteries internes incluses	4 batteries AA de 1,5V

Clé électronique de déverrouillage IB card
Elektronischer Notschlüssel (IB Card)

Nouveau clavier plat
Neue Tastatur

Clé de secours
Mechanischer Notschlüssel

@Safe 30 E Plus @Safe 35 E Plus Données techniques

180
150
120

@ Safe 30 E Plus



Volume intérieur Safe 30 E	28 Litres
Volume intérieur Safe 35 E	35 Litres
Épaisseur acier	Corps 2 - porte 5 mm
Système de fermeture	Motorisée électronique
Ressort d'ouverture	Oui
Combinaison alphanumérique	1-9 chiffres
Afficheur retroéclairé	9 chiffres
Mémoire flash	Oui
Ouverture de sécurité	Ib card ou clé de déverrouillage
Avertisseur sonore	Oui
Avertisseur lumineux	Oui
Tapis interne	Oui
Batteries internes incluses	4 batteries AA de 1,5V

@ Safe 35 E Plus

220
180
150



Système électronique de transfert de données

Smart Box est le nouveau logiciel que Indel B propose à ses clients.

Le logiciel, en option avec les articles @Safe 10 E Plus, @Safe 30 E Plus et @Safe 35 E Plus, permet de garder en mémoire les 300 dernières ouvertures effectuées par les usagers, qu'ils soient clients ou membres du personnel de l'hôtel.

Toutes les informations nécessaires sont stockées en mémoire sur une petite **Data Card** et ensuite transférées dans un ordinateur déjà équipé du système exclusif de transfert de données (Endecoder) et du logiciel "**Smart Box**", un outil innovant, simple et économique.


Après avoir installé Smart Box sur l'ordinateur (fixe ou portable), il sera possible d'afficher les données concernant les 300 dernières ouvertures effectuées : le code séquentiel d'ouverture, le code ou le type de clé utilisée (IB card ou clé mécanique), la date et l'heure d'ouverture (hh:mm:ss).




Type de clé ou combinaison utilisée par l'utilisateur
Schlüsseltyp oder vom Gast verwendeter Code

Code séquentiel d'ouverture
Fortlaufende Anzahl der Öffnungen

Date et heure d'ouverture
Datum und Öffnungszeit

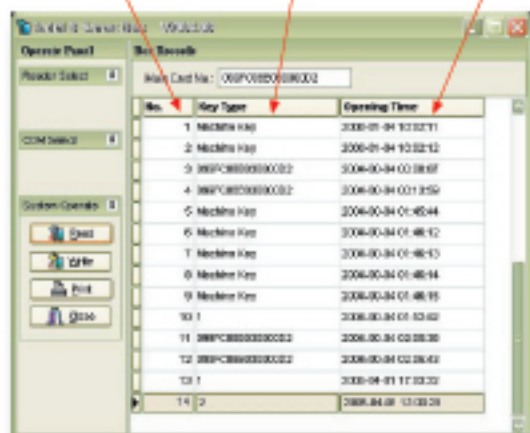

No.	Key Type	Opening Time
1	Mechanic Key	2008-01-04 12:32:11
2	Mechanic Key	2008-01-04 12:32:12
3	IBPCARD00000002	2008-01-04 02:38:07
4	IBPCARD00000002	2008-01-04 02:12:50
5	Mechanic Key	2008-01-04 01:45:44
6	Mechanic Key	2008-01-04 01:46:12
7	Mechanic Key	2008-01-04 01:46:13
8	Mechanic Key	2008-01-04 01:46:14
9	Mechanic Key	2008-01-04 01:46:15
10	1	2008-01-04 01:52:42
11	IBPCARD00000002	2008-01-04 02:38:30
12	IBPCARD00000002	2008-01-04 02:38:43
13	1	2008-04-01 11:33:22
14	2	2008-04-01 12:02:28

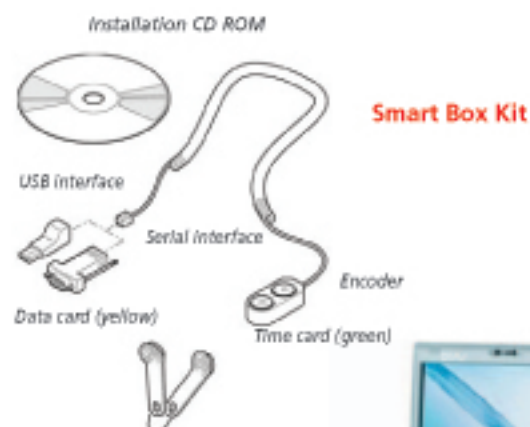

COFFRES / SAFES DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN	@ SAFE 10 K	@ SAFE 10 E PLUS	@ SAFE 30 E PLUS	@ SAFE 35 E PLUS
Dimensions externes HxLxP (mm)				
Außenmaße HxBrT (mm)	166 x 300 x 235	166 x 300 x 230	220 x 430 x 350	220 x 495 x 350
Dimensions internes HxLxP (mm)				
Innenmaße HxBrT (mm)	160 x 294 x 178	160 x 290 x 170	215 x 420 x 280	215 x 485 x 280
Volume intérieur litres / Inhalt (Liter)	9	9	28	35
Dimensions emballage HxLxP (mm)				
Verpackungsmaße HxBrT (mm)	206 x 340 x 280	206 x 325 x 280	260 x 465 x 350	260 x 515 x 390
Dimensions ouverture HxL (mm)				
Masse der Türöffnung HxB (mm)	116 x 225	116 x 225	150 x 352	150 x 417
Poids (kg) / Gewicht (kg)	7	6	12,4	13,8
Épaisseur acier (mm)	Corps 2 - porte 5	Corps 2 - porte 5	Corps 2 - porte 5	Corps 2 - porte 5
Wandstärke (Stahl) (mm)	Gehäuse 2- Türe 5 mm	Gehäuse 2- Türe 5 mm	Gehäuse 2- Türe 5 mm	Gehäuse 2- Türe 5 mm
Système de fermeture	Mécanique à clé	Motorisée électronique	Motorisée électronique	Motorisée électronique
Schlosssystem	Mechanisches Schloss	Elektronisches Motorschloss	Elektronisches Motorschloss	Elektronisches Motorschloss
Ressort d'ouverture / Türfeder	Oui/Nein	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Combinaison alphanumérique	No	1-9 Chiffres	1-9 Chiffres	1-9 Chiffres
Alphanumerischer Code	Nein	1-9 Ziffern	1-9 Ziffern	1-9 Ziffern
Afficheur / Display	No / Nein	9 Chiffres / 9 Ziffern	9 Chiffres / 9 Ziffern	9 Chiffres / 9 Ziffern
Mémoire flash / Flash-Speicher	No / Nein	Oui* / Ja*	Oui* / Ja*	Oui* / Ja*
Ouverture de sécurité	No	1b card ou clé de déverrouillage	1b card ou clé de déverrouillage	1b card ou clé de déverrouillage
Notöffnung	Nein	1B Card oder Notschlüssel	1B Card oder Notschlüssel	1B Card oder Notschlüssel
Avertisseur sonore / Beeper	No / Nein	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Avertisseur lumineux / Leuchtsignal	No / Nein	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Tapis interne / Bodenmatte innen	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Alimentation	No	Batteries internes incluses 4 batteries AA de 1,5V	Batteries internes incluses 4 batteries AA de 1,5V	Batteries internes incluses 4 batteries AA de 1,5V
Mitgelieferte Batterien	Nein	4 Alkaline-Batterien (AA 1,5 V)	4 Alkaline-Batterien (AA 1,5 V)	4 Alkaline-Batterien (AA 1,5 V)
Accessoires d'installation	2 vis - 4 vis	2 vis - 4 vis	2 vis - 4 vis	2 vis - 4 vis
Befestigung	2-4 Schrauben	2-4 Schrauben	2-4 Schrauben	2-4 Schrauben
Couleur / Farbe	Gris anthracite / Anthrazitgrau	Gris anthracite / Anthrazitgrau	Gris anthracite / Anthrazitgrau	Gris anthracite / Anthrazitgrau

(*) Les codes sont stockés dans une mémoire non volatile qui empêche la perte de données lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Indel B se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et le design de ses articles sans avis préalable.



www.neb.fr



36, rue Marcelin Berthelot 93700 DRANCY - FRANCE
T: +33.(0)1.48.32.11.56 - F: +33.(0)1.48.32.61.31